


## YDS0826ST9X4-4N(F)

824-960 MHz 9 dBi 1710-2690 MHz 9 dBi 交叉极化扇区板状天线

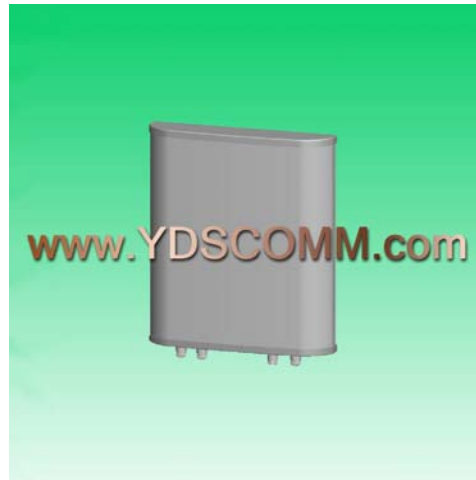

天线型号	YDS0826ST9X4-4N(F)
频率范围	824-960 / 1710-2690 MHz
极化方式	$\pm 45^\circ / \pm 45^\circ$
增益 (dBi)	9 dBi / 9 dBi
波瓣宽度(°)	H:65°, E:60° / H:65°, E:55°
前后比 (dB)	$\geq 20$ dB / $\geq 25$ dB
隔离度(dB)	$\geq 25$ dB / $\geq 25$ dB
输入阻抗 ( $\Omega$ )	50 Ohms
电压驻波比	$\leq 1.5 / \leq 1.7$
最大功率(W)	200 Watts
雷电保护	直流接地
接头类型	N 阴头 / 3×N 阴头
天线尺寸	320×280×125 mm
天线重量	约 2 kg
外罩材料	UPVC
天线颜色	灰色
机械可调倾角 (°)	0 ~ 10°
工作温度(°C)	-40 ~ 60 °C
极限风速	60 m/s
抱杆直径	40-70 mm