


YDS2425ST14V2H1-3N(F)

2400-2500 MHz 14 dBi 垂直和水平双极化扇区天线

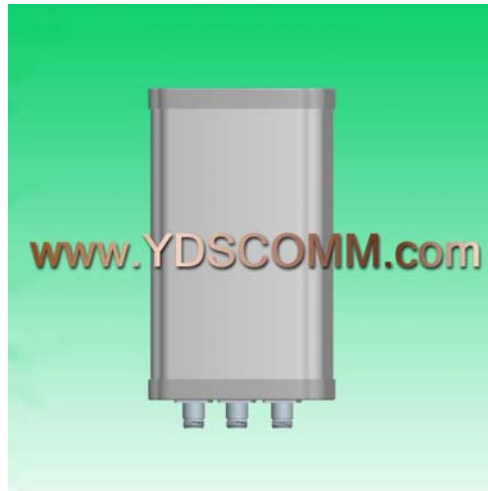

天线型号	YDS2425ST14V2H1-3N(F)
频率范围	2400-2500 MHz
极化方式	2×垂直+1×水平
增益 (dBi)	14 dBi
波瓣宽度(°)	H:90°, E:15°
前后比 (dB)	≥23 dB
隔离度(dB)	≥25 dB
输入阻抗 (Ω)	50 Ohms
电压驻波比	≤ 1.5
最大功率(W)	100 Watts
雷电保护	直流接地
接头类型	3×N 阴头
天线尺寸	470×167×55 mm
天线重量	1.8 kg
外罩材料	UPVC
天线颜色	灰色
机械可调倾角 (°)	0 ~ 15°
工作温度(°C)	-40 ~ 60 °C
极限风速	60 m/s
抱杆直径	35-75 mm