


YDS5158PD23VH-2×MMCXJW

5150-5850 MHz 23 dBi 垂直和水平双极化板状抛物面天线

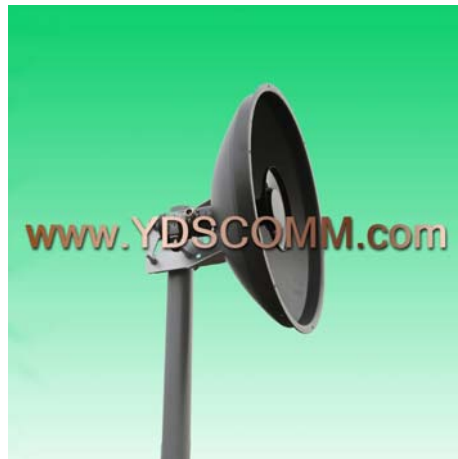

天线型号	YDS5158PD23VH-2×MMCXJW
频率范围	5150-5850 MHz
极化方式	垂直/水平
增益 (dBi)	23 dBi
波瓣宽度(°)	H:9°, E:9°
前后比 (dB)	≥35 dB
隔离度 (dB)	≥30 dB
输入阻抗 (Ω)	50 Ohms
电压驻波比	≤ 2
最大功率(W)	20 Watts
雷电保护	直流感地
接头类型	2×MMCXJW
天线尺寸	φ0.37 m
引线长度	15 cm
天线重量	约 3 kg
外罩材料	铝合金
天线颜色	灰色
机械可调倾角 (°)	0 ~ 20°
工作温度(°C)	-40 ~ 70 °C
极限风速	60 m/s
抱杆直径	35-50 mm